Generatoranschlusskasten - SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE - 1055629

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 3x 2 Strings. Mit Überspannungsschutz und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Artikelbeschreibung

Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Zu ihren Funktionen gehören das Sammeln und Schützen von Strings sowie ggf. das Trennen der Module vom restlichen System durch einen Feuerwehr- oder Lasttrennschalter.

Ihre Vorteile

- Schnelle Installation und Inbetriebnahme
- Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
- Anwendungsorientierte Beratung
- Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 055626 693316
GTIN	4055626693316
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5.000,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5.000,000 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	R1 - Gehäuse+Schaltkästen
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Systemparameter

Leerlaufspannung (U_{OC})	max. 1100 V DC

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE - 1055629

Technische Daten

Systemparameter

MPP-Spannung (U_n)	max. 1000 V DC
Anzahl der String-Eingänge	2 (je MPP-Tracker)
Strom je String (max.)	20 A (I_{max})
Anzahl der Ausgänge	1 (je MPP-Tracker)
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker	3

Schutzeinrichtungen

Überspannungsschutzgerät	T2
Schutzpegel U_p	≤ 3,7 kV
Gesamtableitstoßstrom I_{total} (8/20) µs	40 kA

Kabeleinführung

Art der Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Leitungsquerschnitt String-Eingang	2,5 mm² ... 6 mm²
Dichtbereich String-Eingang	3 mm ... 6,5 mm
Leitungsquerschnitt Ausgang	2,5 mm² ... 6 mm²
Dichtbereich Ausgang	3 mm ... 6,5 mm
Leitungsquerschnitt Erdung	16 mm² (2 x)
Dichtbereich Erdung	6 mm ... 12 mm (2x)

Allgemeine Daten

Material Deckel/Tür	Polycarbonat (transparent)
Material Gehäuse	Polycarbonat
Gewicht	5000 g
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II

Maße

Außenmaß Breite, Höhe, Tiefe	361 mm x 254 mm x 111 mm (Gehäusemaße)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C

Zeichnungen

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE - 1055629

Schemazeichnung



Anschluss der PV-Strings, sowie Anschluss zum Wechselrichter

Schemazeichnung

Anschluss des Schutzerdungsleiters

Schemazeichnung

Anschluss des Schutz-Potenzialausgleichleiters

Schaltplan



Anschluss des Fernmeldekontakts am Überspannungsschutz

Anschlusszeichnung

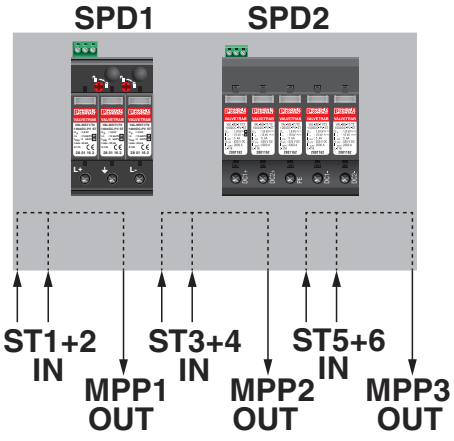

Schematische Applikationszeichnung

Maßzeichnung

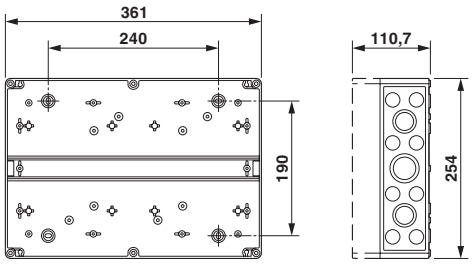

Gehäusemaße

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27142422
eCl@ss 11.0	27142422

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE - 1055629

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371890
eCl@ss 7.0	27142422
eCl@ss 9.0	27142422

ETIM

ETIM 4.0	EC000816
ETIM 6.0	EC000268
ETIM 7.0	EC000268

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121116
UNSPSC 19.0	39121116
UNSPSC 20.0	39121116
UNSPSC 21.0	39121116

Zubehör

Zubehör

Werkzeug-Set

Werkzeug-Set - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

Werkzeug-Etui, bestückt mit: Presszange, Gesenke für MC3, MC4 und SOLARLOK Verbinder, Abisolierwerkzeug für marktübliche Solarleitungen, Abisolierwerkzeug für SUNCLIX, VDE Kabelschneider, VDE Schraubendreher: PH1, PH2, Schlitz 0,6x3,5 und 0,8x4,0.

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com